



KATALOQ


unimac
Keyfiyyəti seçeneklər üçün!
www.unimac.az

HAQQIMIZDA

Umimac şirkəti 2003-ci ildən etibarən fərdi sahibkar kimi biznes fəaliyyətinə başlayıb. Fəaliyyətinin ilk illərində əsasən Bakı şəhərində tikinti sektorunda xırda və malların satışını həyata keçirən şirkətimiz sonrakı illərdə biznes fəaliyyətlərini genişləndirərək baza da geniş çəşidli malların satışını və servisini təşkil edir. Şirkətimiz 3 əsas kateqoriyada - Abrasive (sumbata kağızı) texnologiyası, Adhesive (yapışqan) texnologiyası və Alətlər və avadanlıqlar üzrə dünya brendlerinin satışını həyata keçirir. Bosch GMBH şirkətinin elektrikli əl alətləri üzrə Azərbaycanda strateji partneri "Unimac" şirkətidir. Bundan əlavə, Unimac şirkəti "Norton", "Klingspor", "Elkay", "Grabond", "Kleiberit", "Bostik", "Duyar", "Magmaweld", "Çağsan", "Fisco", "Uniflex", "Skom Flex", "Skom", "Interflex", "Unirulo" və "Polbrush" brendlerinin ölkəmizdəki rəsmi nümayəndəsidir.

DƏYƏRLƏRİMİZ

Müştəri – Ən böyük sərvətimiz

Personal – Biznes fəaliyyətimizin əsas gücü

MƏQSƏDİMİZ

Məqsəd – Müştərilər üçün etibarlı, uzunmüddətli əməkdaşlıq mühiti qurmaq.

Hədəf – İşçilərimiz üçün yaradıla biləcək ən optimal şəraiti təmin etmək.



Mündəricat

Kimyasal

GRABOND	3-5
ELKAY	6-7
BOSTİK	8-10
KLEİBERİT	11-12

Abrasivlər Texnologiyası

UNİFLEX	13-15
KLİNGSPOR	16-20
NORTON	21-24
SKOMFLEX	25-27
İNTERFLEX	28-30

Alətlər və Avadanlıqlar

MAGMWELD	31-34
ÇAĞSAN	35-39
SKOM	40-41
DUYAR	42-55
POL BRUSH	56-57
UNİRULO	58-59
BOSCH	60-88
FISCO	89-90

Kimyavi Yapışdıcılar





GRABOND, yüksək keyfiyyətli, tək komponentli, nəmlə sərtləşən çox məqsədli poliuretan köpükdür. İstifadə yerləri: Qapı və şüşə çərçivələrinin montajı və izolyasiyada, boru kəmərlərinin izolyasiyası və bunların xətt boşluqlarının doldurulmasında, elektrik xətlərinin izolyasiyası və boşluqlarının doldurulmasında, pano, mənzərə və dam panolarının yapışdırılması və izolyasiyada, yarıq və çatlaqların doldurulmasında istifadə edilir. İstifadə qaydası: Balonu ən az 20 saniyə güclü bir şəkildə çalxalayın. Pipet qapağı yerləşdirin. Bu əməliyyat əsnasında qapağı oynatmayın. Dolduracağınız yeri çirkdən və yağdan təmizləyin. Balonu tərs çevirərək boşluğu 1/3 nisbətində köpüklə doldurun. Grabond təqribən 45 litr həcmə çatacaq. Ən aşağı tətbiq istiliyi $+5^{\circ}\text{C}$ dir. İstifadədən əvvəl tənəkə istiliyi min. $+5^{\circ}\text{C}$ olmalıdır. Rəf ömrü $+21^{\circ}\text{C}$ də 12 aydır. Tətbiq olunacaq yeri yüngül şəkildə islatsanız, köpükün qurumasını sürətləndirir və daha gözəl bir köpük meydana gəlməsini təmin edərsiniz. Uyğun əlcakdən istifadə edin və gözlərinizə qoruyucu taxın. Son istifadə tarixi balonun üstündədir.

Qutu sayı: 12 ədəd

Tutumu: 500ml və 750 ml



Grabond Silikon

İstifadəyə hazır çox məqsədli silikondur. Hava dəyişilmələrinə davamlıdır.

İstifadə yerləri : Qapı, pəncərə (ağaç, metal, PVC və.s) aralıqlarının doldurulması, izolyasiyası və yapışdırması məqsədi ilə istifadə olunur.

Xüsusiyyətləri : 24 saat sonar 25°C -də tam sərtləşir. Antibakterialdır.

Xəbərdarlıq: Havalanmış yerlərdə istifadə edin.

Qutu sayı: 25 ədəd

Tutumu: 280 ml/325 gr

Növləri: ağ, qara, şəffaf

TEXNİKİ MƏLUMATLAR

Sıxlıq: $0.97 \pm 0,01 \text{ gr/cm}^3$

Qabıq bağlama müddəti: 15-20 dəqiqə (23°C , 50% nisbi rütubət)

Bərkimə sürəti: 2mm/gün (23°C , 50% nisbi rütubət)

Tətbiq istiliyi: $+5^{\circ}\text{C}$ ilə $+40^{\circ}\text{C}$ arasında

İstilik müqaviməti: -40°C və $+120^{\circ}\text{C}$ arası

Grabond mərmər və granit yapışdırıcısı



İstifadə qaydası : Yapışdırılacaq mərmərin,

granitin və aqlayıñ üzəri tozsuz, yağısız və susuz olmalıdır.

100 gr Grabond yapışdırıcısi üçün 1-2 gr sərtləşdirici pasta

diqqətlə qarşıdırılmalıdır. Tempuraturla bağlı olaraq 4-8 dəqiqə

ərzində reaksiyaya girir. İstifadədən təxminən 30 dəqiqə sonra yapışdırıcı quruyaraq sərtləşir.

Qutu sayı : 12 ədəd

Tutumu : 1200 gr

Dondurucunun tutumu : 40 gr

Grabond MDF KİT 6450 i

Grabond MDF KİT 6450 i yüksək viskolitəli bir siyanoakrilat yapışdırıcı və aktivatördən ibarət yapışdırıcı setidir.

XÜSUSİYYƏYLƏRİ :

- Yüksək yapışma gücü.
- Axmaz və sıçramaz.
- 15 saniyə ərzində yapışır.



İSTİFADƏ YERLƏRİ :

- Taxta parçalarının montaj və təmirində.
- MDF, kauçuk, laminat, dəri və plastik səthlərdə.

QABLAŞMASI :

İki komponentli : 50 q + 200 ml, 100 q + 400 ml.

Qutu Sayı: 200 ml - 50 ədəd/400ml-25 ədəd

Grabond Montaj G40

Çox sayda tikinti materiallarının yapışdırılması üçün istifadə olunan su əsaslı yapışdırıcıdır.

İSTİFADƏ YERLƏRİ :

MDF, DSP, taxta, Penopolistiral, beton, daş, kirəmit, keramika, daş, quru suvaq.

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏRİ:

Sıxlıq : 1.70 +0.03 gr/sm³

Bərkimə vaxtı : 30-40 dəq (25°C və %50 R.H)

Quruma Dərəcəsi : 1-2 mm/gün (25°C və %50 R.H)

Saxlama temperaturu: -10°C +80°C

Tətbiqetmə temperaturu : +5°C +40°C



SAXLAMA GÜCÜ :

6 saat sonra – 25 kg/ sm²

24 saat sonra 40 kg/ sm²

Qutu Sayı: 24 ədəd

Tutumu : 310ml

Grabond Montaj G70

Çox sayda tikinti materiallarının yapışdırılması üçün istifadə olunan su əsaslı yapışdırıcıdır.

İSTİFADƏ YERLƏRİ :

MDF, DSP, taxta, Penopolistiral, beton, daş, kirəmit, keramika, daş, quru suvaq.

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏRİ:

Sıxlıq : 1.70 +0.03 gr/sm³

Bərkimə vaxtı : 30-40 dəq (25°C və %50 R.H)

Quruma Dərəcəsi : 1-2 mm/gün (25°C və %50 R.H)

Saxlama temperaturu: -10°C +80°C

Tətbiqetmə temperaturu : +5°C +40°C



SAXLAMA GÜCÜ :

6 saat sonra – 25 kg/ sm²

24 saat sonra 70 kg/ sm²

Qutu Sayı: 24 ədəd

Tutumu : 310ml



Kimyəvi Yapışdırıcılar





ELKAY GRANİT

Mərmər, qranit, aqlay, seramika kimi daşların dolqusunda və yapışdırılmasında istifadə edilir.

Yapışdırılacaq olan məmərin, granitin və aqlayın üzəri tozsuz, yağısız və susuz olmalıdır.

Qutu sayı: 12 ədəd

Tutumu: 1200 gr

Dondurucunun tutumu: 40 gr



VH72

Mərmər, Granit, Təbii daşlar, Beton, sintetik və təbii daş döşəmələri su, yağı və kirə qarşı qoruyur.

Texniki Xüsusiyyətləri:

Rəngi: Şəffaf

Tip: Solvent əsaslı

Qablaşması: 1 lt (1 koli=1x12 ədəd), 5 lt (1 koli=1x4 ədəd), 15 lt 200 lt



PL 5000

Tətbiq olunan yerlər:

PL 5000 polyester əsaslı plastik dubel istifadə edilmədən güclü təzyiq tələb olunan yerlərdə və ya dəmir beton, dolu kərpic, qaz beton, yüksək deşikli kərpic, mərmər, qranit kimi materiallarda ankraj tətbiqlərində istifadə edilə bilər.

Xüsusiyyətləri:

1. 80 °C -yə davamlıdır.

2. Minimum istidədəsi 20°C-dir.

3. Saxlama müddəti: 1 ildir.

4. Tutumu: 345 ml



VH920/A15

istifadəsi: Mərmər, qranit, təbii daş və kərpic üzlüklərində su və su əsaslı ləkələrin qarşısın alır. Qranit və kərpiclərdə yaranan duzlaşmanın qarşısın alır.

Tutumu: 1 Lt (1 koli=1x12 ədəd)

5 Lt (1 koli= 1x 4 ədəd)

17 Lt

200 Lt



MAXIMAX

Mərmər, qranit, seramika, oniks kimi üzləri təmizləyir, parıldadır, yeniləyir və su keçirməzləyi təmin edir.

Tutumu: 1lt, 5 lt, 15 lt, 200lt





Divar Kağızı Yapışdırıcısı

КЕЛИД

6
до
рулонов!

ЭКСПРЕСС

QUELYD®
КЕЛИД

QUELYD®
КЕЛИД
6
до
рулонов!
ЭКСПРЕСС

Клей для
всех типов
бумажных обоев

- Экономичный расход: 30 мл.
- Прекрасно склеивает, не оставляет подтеков полотен
- Готов к использованию за 3 мин. – без конусов

QUELYD®
Новая упаковка
до 9 рулонов!
Там, где идея!
СУПЕР ЭКСПРЕСС

Клей для бумажных
и легких виниловых
обоев

- Концентрированная формула:
нагреватель до 45-50 °C
- Прекрасно склеивает, легкие подтеки полотен
- Приготовление: смесь без конусов

QUELYD®
КЕЛИД
до 35 м²
СПЕЦ-ФЛИЗЕЛИН

Клей для всех
флизелиновых обоев
любой ширины

- Длительное время готов к работе, приготовление: склонение
- Скользит для легких полотенец
- [В том числе для кухни и ванной комнаты]
- Гель-клей флизелина не аспирает в пластик
- Гарантия прочного и надежного склеивания

QUELYD®
Ц-ВИНИЛ

Клей для виниловых
и текстильных

- Для кухни и ванной
цифра от грибков
- Текстильные обивки,
- Гарантия прочного склеивания

QUELYD®
DISSOUCOL®
Гель-клей для снятия
обивки и текстиля
80W
Гель-клей для снятия
обивки и текстиля

Quelyd vinyl indikator

Çəhrayı rəngli indikator ilə bütün divar kağızı növləri və incə vinil örtmə yapışdırıcısı.

ÜSTÜNLÜKLƏRİ:

1. Çəhrayı rəngi sayasında kontrollu tətbiq etmək olur.
2. 10 dəqiqa ərzində şəffaf rəng alır.
3. Rənglənəbilən divar kağızları üçün uyğundur.



TEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ:

- 1.Çox məqsədli istifadə (kağız və vinil üzüklər) olunur.
- 2.Hazırlanmış məhlul 1 həftə saxlanıla bilər.
- 3.İz buraxmadan quruyur.
- 4.Divar kağızın hamar saxlayır.
- 5.3 dəqiqa ərzində istifadəyə tam hazır olur.

Quelyd special flizelin

Hər çeşid intisə örtmə üçün xüsusi yapışdırıcı.

ÜSTÜNLÜKLƏRİ:

- 1.Divarda istifadə edilir.
- 2.Boya ilə reaksiyaya girmir.



TEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ:

- 1.Hazırlanmış məhlul 1 həftə saxlanıla bilər.
- 2.İz buraxmadan quruyur.
- 3.Divar kağızını hamar saxlayır.

Quelyd super express

Çox məqsədli divar kağızı və incə vinil örtmə yapışdırıcısı.

ÜSTÜNLÜKLƏRİ:

1. Yuyula bilən divar kağızları üçün uyğundur.
2. Qalın, incə və ağır standart divar kağızları üçündür.
3. 2 dəqiqa ərzində istifadəyə tam hazır olur.



TEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ:

- 1.Hazırlanmış məhlul 1 həftə saxlanıla bilər.
- 2.İz buraxmadan quruyur.
- 3.Divar kağızını hamar saxlayır.



Bütün növ divar kağızları üçün nişasta əsaslı yapışdırıcı.

ÜSTÜNLÜKLƏRİ:

- 1.Hər nöü divar kağızı üçündür.

TEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ:

- 1.Hazırlanmış məhlul 1 həftə saxlanıla bilər.

- 2.İz buraxmadan quruyur.

- 3.Divar kağızını hamar saxlayır.

Quelyd special vinyl

Xüsusilə vinil və tekstil divar örtmələri üçün yüksək performanslı yapışdırıcı.



ÜSTÜNLÜKLƏRİ:

- 1.Sulu sahələr üçün uyğundur (mətbəx, hamam).

- 2.Yuyulabılən divar üzlüklər üçündür.

- 3.Hər növ vinil üzlüklər üçün istifadə edilir.

TEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ:

- 1.Hazırlanmış məhlul 1 həftə saxlanıla bilər.

- 2.İz buraxmadan quruyur.

- 3.Divar kağızını hamar saxlayır.

Quelyd dissoucol

QUELYD DISSOUCOL xüsusi olaraq yüngül oboylardan tutmuş vinil oboylara qədər bütün divar kağızlarının rahat sökülməsini təmin etmək üçün istifadə olunur.

ÜSTÜNLÜKLƏRİ:

Tez və rahat istifadə

Tam olaraq kağıza hopur və rahat təmizləməni təmin edir

1 flakonu 50-100m² ərazidə istifadə olunur.

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏRİ :

Rəngsiz məhluldur

Yanmir



İSTİFADƏ QAYDASI:

250 ml-lik flakonu 10-14 litr su ilə qarışdırılır. Süngər və ya firça ilə oboyu tam olaraq isladılır.

Məhlulun oboya hopması üçün bir neçə dəqiqa gözləmək lazımdır.

Vinil oboylarda isə su keçirməyə davamlı olan yuxarı təbəqəni soyub çıxardıqdan sonra isə kağız təbəqə məhlulluqla isladılır.

Məhlul vurulduğdan 2-3 saat sonra öz təsirini itirir.

KLEIBERIT

Taxta ve Dəmir Yapışdırıcısı



KLEIBERIT



PUR 501 TAXTA YAPIŞDIRICISI

Əsası : Poliüretan

Rəngi: sarımtıl

Tam bərkiməsi : 24 saat sonra

Qutu sayı : 12 adəd

Tutumu: 0.5 kq

Sərfiyyat: 100-200g/m²

Xüsusi çəki: təqribən 1.13g/sm³

Yapışqanlıq MPA.S: 8000

Açıq qalma vaxtı (20°C): 20-25 dəq

Bərkimə vaxtı (20°C): 60 dəq

Quruma vaxtı: 2-3 saat

İşləmə temperaturu : 20°C - 5°C temperaturdan aşağı işləmək olmaz.

İstifadə yeri: Hər növ taxtaların yapışdırılmasında.



PUR 566 DƏMİR YAPIŞDIRICISI

Əsası: Poliüretan

Rəngi: Boz

Dartılmağa davamlılıq (DİN 53 504): OK 1.8H/ mm²

Uzadıklärən qopmağı (DİN 53 505): 600%

Qopmağa davamlılıq: 6H/mm

İlk hala qayıdış (DİN EN ISO 7389): 70%

Mümkün olan deformasiya (DİN EN ISO 10563): OK 15 %

Qutu sayı : 12 adəd

Tutumu : 300 ml/355 g

Məsləhət görülen tempuratur : 15°C dən+25°C

İcazə verilən tempuratur: +10°C dən+35°C

Tam bərkimiş halda temperatura davamlılığı: -40°C + 90°C.

İstifadə yeri: Hər növ dəmir və metal yapışdırılmasında.

UniFlex
RIGHT CHOICE

Abrasiv Texnologiyası





Ölçü (mm) diametr x qalınlıq x daxili diametr	Forma	Maksimal iş süresi	Maksimal dövretmə süresi	Qutu sayı
115x2.5x22.23	Göbəksiz	80 m/s	13.300 1/dəq	25
125x2.5x22.23	Göbəksiz	80 m/s	12.200 1/dəq	25
180x3x22.23	Göbəksiz	80 m/s	8.500 1/dəq	25
180x3x22.23	Göbəkli	80 m/s	8.500 1/dəq	25
230x3x22.23	Göbəksiz	80 m/s	6.600 1/dəq	25

Uniflex A30S BF Metal

Ölçü (mm) diametr x qalınlıq x daxili diametr	Forma	Maksimal iş süresi	Maksimal dövretmə süresi	Qutu sayı
115x2.5x22.23	Göbəksiz	80 m/s	13.300 1/dəq	25
125x2.5x22.23	Göbəksiz	80 m/s	12.200 1/dəq	25
180x3x22.23	Göbəksiz	80 m/s	8.500 1/dəq	25
230x3x22.23	Göbəksiz	80 m/s	6.600 1/dəq	25

Uniflex 20A BF İnox (paslanmaz metal)

Ölçü (mm) diametr x qalınlıq x daxili diametr	Forma	Maksimal iş süresi	Maksimal dövretmə süresi	Qutu sayı
115x1.0x22.23	Göbəksiz	80 m/s	13.300 1/dəq	25
125x1.0x22.23	Göbəksiz	80 m/s	12.200 1/dəq	25
180x1.6x22.23	Göbəksiz	80 m/s	8.500 1/dəq	25
230x1.9x22.23	Göbəksiz	80 m/s	6.600 1/dəq	25

Uniflex A24S BF Cılalayıcı

Ölçü (mm) diametr x qalınlıq x daxili diametr	Forma	Maksimal iş sürəti	Maksimal dövretmə sürəti	Qutu sayı
115x6x22.23	Göbəkli	80 m/s	13.300 1/dəq	10
125x6x22.23	Göbəkli	80 m/s	12.200 1/dəq	10
180x6x22.23	Göbəkli	80 m/s	8.500 1/dəq	10
230x6x22.23	Göbəkli	80 m/	6.600 1/dəq	10



Uniflex A30 BF Kəsmə disk metal

Ölçü (mm) diametr x qalınlıq x daxili diametr	Forma	Maksimal iş sürəti	Maksimal dövretmə sürəti	Qutu sayı
300x3x32	Göbəksiz	100 m/s	6.400 1/dəq	10
300x3x25.4	Göbəksiz	100 m/s	6.400 1/dəq	10
350x3.5x32	Göbəksiz	100 m/s	5.500 1/dəq	10
350x3.5x25.4	Göbəksiz	100 m/s	5.500 1/dəq	10
400x4.0x32	Göbəksiz	100 m/s	4.800 1/dəq	10
400x4.5x25.4	Göbəksiz	100 m/s	4.800 1/dəq	10





KLINGSPOR

Abrasiv Texnologiyasi



Kronenflex C24 Extra Daş

Ölçü (mm) diametr x qalınlıq x daxili diametr	Forma	Maksimal iş sürəti	Maksimal dövretmə sürəti	Qutu sayı
115x2.5x22.23	Göbəksiz	80 m/s	13.300 1/dəq	25
125x2.5x22.23	Göbəksiz	80 m/s	12.200 1/dəq	25
180x3x22.23	Göbəksiz	80 m/s	8.500 1/dəq	25
180x3x22.23	Göbəkli	80 m/s	8.500 1/dəq	25
230x3x22.23	Göbəksiz	80 m/s	6.600 1/dəq	25
230x3x22.23	Göbəkli	80 m/s	6.600 1/dəq	25



Kronenflex A24 Extra Metal

Ölçü (mm) diametr x qalınlıq x daxili diametr	Forma	Maksimal iş sürəti	Maksimal dövretmə sürəti	Qutu sayı
115x2.5x22.23	Göbəksiz	80 m/s	13.300 1/dəq	25
125x2.5x22.23	Göbəksiz	80 m/s	12.200 1/dəq	25
180x3x22.23	Göbəksiz	80 m/s	8.500 1/dəq	25
230x3x22.23	Göbəksiz	80 m/s	6.600 1/dəq	25
230x3x22.23	Göbəkli	80 m/s	6.600 1/dəq	25



Kronenflex A60 Extra İnox (paslanmaz metal)

Ölçü (mm) diametr x qalınlıq x daxili diametr	Forma	Maksimal iş sürəti	Maksimal dövretmə sürəti	Qutu sayı
115x1.0x22.23	Göbəksiz	80 m/s	13.300 1/dəq	25
125x1.0x22.23	Göbəksiz	80 m/s	12.200 1/dəq	25



Kronenflex A46 Special İnox



Ölçü (mm) diametr x qalınlıq x daxili diametr	Forma	Maksimal iş sürəti	Maksimal dövretmə sürəti	Qutu sayı
180x1.6x22.23	Göbəksiz	80 m/s	8.500 1/dəq	25
230x1.9x22.23	Göbəksiz	80 m/s	6.600 1/dəq	25

Kronenflex A24 Extra Cılalayıcı



Ölçü (mm) diametr x qalınlıq x daxili diametr	Forma	Maksimal iş sürəti	Maksimal dövretmə sürəti	Qutu sayı
115x6x22.23	Göbəkli	80 m/s	13.300 1/dəq	10
125x6x22.23	Göbəkli	80 m/s	12.200 1/dəq	10
180x6x22.23	Göbəkli	80 m/s	8.500 1/dəq	10
230x6x22.23	Göbəkli	80 m/s	6.600 1/dəq	10

Kronenflex A24 Kəsmə disk



Ölçü (mm) diametr x qalınlıq x daxili diametr	Forma	Maksimal iş sürəti	Maksimal dövretmə sürəti	Qutu sayı
300x3x32	Göbəksiz	100 m/s	6.400 1/dəq	10
300x3x25.4	Göbəksiz	100 m/s	6.400 1/dəq	10
350x3.5x32	Göbəksiz	100 m/s	5.500 1/dəq	10
350x3.5x25.4	Göbəksiz	100 m/s	5.500 1/dəq	10
400x4.5x32	Göbəksiz	100 m/s	4.800 1/dəq	10
400x4.5x25.4	Göbəksiz	100 m/s	4.800 1/dəq	10

PS 21 FK



PS 19 EK



PS 18 EK



Diametr	Grit	Qutu sayı
125	40	50
125	60	50
125	80	50
125	120	50
125	150	50

Diametr	Grit	Qutu sayı
125	16	50
125	24	50
125	40	50
125	60	50
125	80	50
125	100	50
125	110	50
125	120	50
125	150	50
125	220	50
125	240	50
125	320	50
125	400	50
125	600	50

Diametr	Grit	Qutu sayı
125	24	50
125	36	50
125	40	50
125	60	50
125	80	50
125	100	50
125	120	50
125	150	50
125	180	50
125	220	50

Diametr	Grit	Qutu sayı
23x28	36	50
23x28	40	50
23x28	60	50
23x28	80	50
23x28	100	50
23x28	120	50
23x28	150	50
23x28	180	50
23x28	220	50
23x28	240	50

BO/KL375J/36/S/230X28



Abrasive mop disc SMT 624



Diametr (mm)	Grit	Maksimal iş sürəti	Maksimal dövretmə sürəti	Qutu sayı
115x22.23	40	80 m/s	13.300 1/dəq	10
115x22.23	60	80 m/s	13.300 1/dəq	10
115x22.23	80	80 m/s	13.300 1/dəq	10
125x22.23	40	80 m/s	12.200 1/dəq	10
125x22.23	60	80 m/s	12.200 1/dəq	10
125x22.23	80	80 m/s	12.200 1/dəq	10

Abrasive mop disc SMT 627



Diametr (mm)	Grit	Maksimal iş sürəti	Maksimal dövretmə sürəti	Qutu sayı
115x22.23	40	80 m/s	13.300 1/dəq	10
115x22.23	60	80 m/s	13.300 1/dəq	10
115x22.23	80	80 m/s	13.300 1/dəq	10

NORTON

SAINT-GOBAIN

Abrasiv Texnologiyasi



200x50,250x50 Sumbata Kağızı



Ölçü	Grit
200x50 m	24
200x50 m	36
200x50 m	40
200x50 m	60
200x50 m	80
200x50 m	100
200x50 m	120
200x50 m	150
250x50 m	24
250x50 m	36
250x50 m	40
250x50 m	60
250x50 m	80
250x50 m	100
250x50 m	120
250x50 m	150

700x50 Sumbata Kağızı



Ölçü	Grit
700x50 m	80
700x50 m	100
700x50 m	120
700x50 m	150
700x50 m	180
700x50 m	220

Lepučka



Ölçü	Diametr (mm)	Grit	Qutu Sayı
Yumru Lepucka Göy	180	100	25
Yumru Lepucka Göy	180	120	25
Yumru Lepucka Göy	180	150	25
Yumru Lepucka Göy	180	24	25
Yumru Lepucka Göy	180	36	25
Yumru Lepucka Göy	180	40	25
Yumru Lepucka Göy	180	60	25
Yumru Lepucka Göy	180	80	25
Yumru Lepucka Göy	200	100	25
Yumru Lepucka Göy	200	120	25
Yumru Lepucka Göy	200	150	25
Yumru Lepucka Göy	200	24	25
Yumru Lepucka Göy	200	36	25
Yumru Lepucka Göy	200	40	25
Yumru Lepucka Göy	200	60	25
Yumru Lepucka Göy	200	80	25
Yumru Lepucka Göy	125	100	50
Yumru Lepucka Göy	125	120	50
Yumru Lepucka Göy	125	150	50
Yumru Lepucka Göy	125	24	40
Yumru Lepucka Göy	125	36	40
Yumru Lepucka Göy	125	40	50
Yumru Lepucka Göy	125	60	50
Yumru Lepucka Göy	125	80	50
Yumru Lepucka Göy	125	120	50

Almaz Disk



Məhsu adı	Növ	Ölçü
Almaz Su	Vulcan Tile	115x22.23
Almaz Su	Vulcan Tile	180x22.23
Almaz Su	Vulcan Tile	230x22.23



Məhsul adı	Növ	Ölçü
Almaz Kəsik	Vulcan Universal	115x22.23
Almaz Kəsik	Vulcan Universal	180x22.23
Almaz Kəsik	Vulcan Universal	230x22.23



Məhsul adı	Növ	Ölçü
Almaz Turbo	Vulcan Jet	115x22.23
Almaz Turbo	Vulcan Jet	180x22.23
Almaz Turbo	Vulcan Jet	230x22.23



Mişar və Almaz Disklər



230 mm(9") x 60



Diametr (mm)	Diş Sayı	Daxili Diametr (mm)
115	24	22.23
115	40	22.23
180	40	22.23
180	60	22.23
230	40	22.23
230	60	22.23
250	60	32
250	80	32
300	60	32
300	80	32

Almaz Disklər

Məhsul adı	Ölçü
Almaz Kəsik	115x22.23
Almaz Kəsik	125x22.23
Almaz Kəsik	180x22.23
Almaz Kəsik	230x22.23



Məhsul adı	Ölçü
Almaz Su	115x22.23
Almaz Su	125x22.23
Almaz Su	180x22.23
Almaz Su	230x22.23




Məhsul adı	Ölçü
Almaz Turbo	115x22.23
Almaz Turbo	125x22.23
Almaz Turbo	180x22.23
Almaz Turbo	230x22.23





INTERFLEX

InterFlex

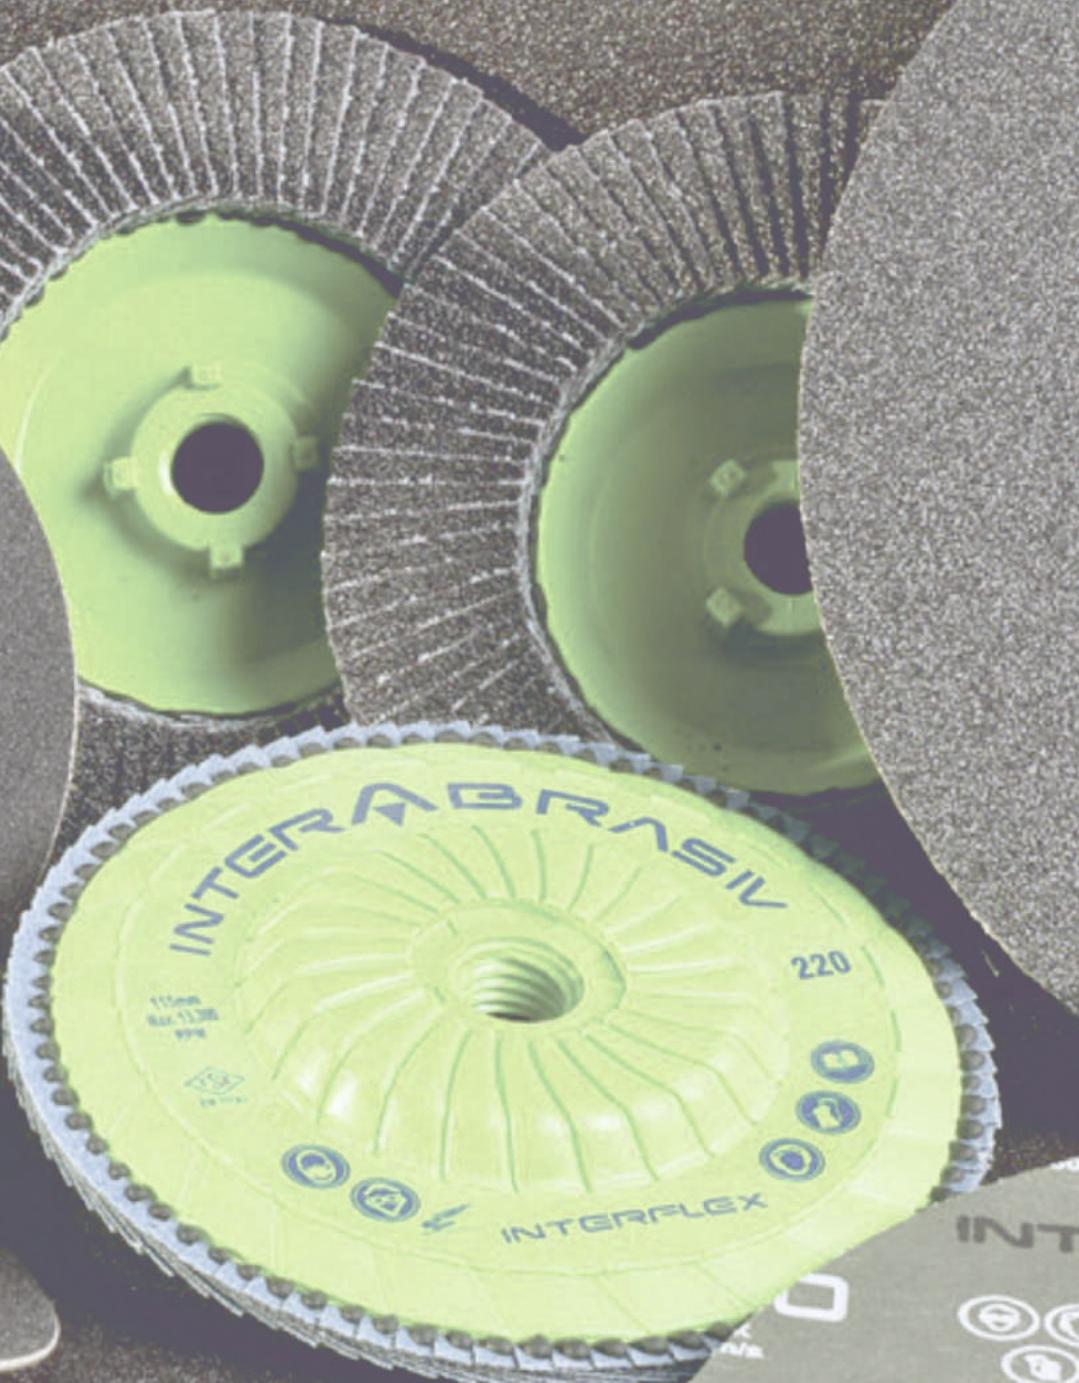

Mop Disk

Diametr (mm)	Grit	Maksimal iş sürəti	Maksimal dövretmə süresi	Qutu sayı
115göy x22.23	60	80 m/s	13.300 1/dəq	10
115göy x22.23	80	80 m/s	13.300 1/dəq	10
115x22.23	60	80 m/s	13.300 1/dəq	10
115x22.23	80	80 m/s	12.200 1/dəq	10
125göy x22.23	60	80 m/s	12.200 1/dəq	10
125göy x22.23	80	80 m/s	12.200 1/dəq	10
125x22.23	60	80 m/s	12.200 1/dəq	10
125x22.23	80	80 m/s	12.200 1/dəq	10



Qara Lepuçka

Diametr	Grit	Qutu sayı
125	60	50
125	80	50
125	100	50
125	120	50



Qırmızı Lepuçka

Diametr	Grit	Qutu sayı
125	40	50
125	60	50
125	80	50
125	100	50
125	120	50



Rotola

Rəng	Grit	Uzunluq
Qırmızı	180	25 m
Qırmızı	220	25 m
Sarı	180	25 m
Sarı	220	25 m




Sonsuz Band



İnterflex	Grit
Lent	120
Lent	150
Lent	180
Lent	24
Lent	36
Lent	40
Lent	60
Lent	80

Semi Flex cılayıcı

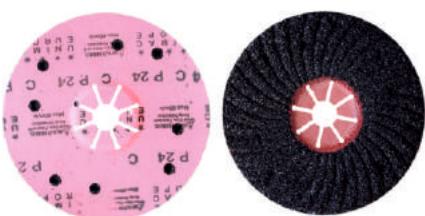

Sem Flex	Diametr (mm)	Grit
Dəmir üçün Şlift	115	16
Dəmir üçün Şlift	115	24
Dəmir üçün Şlift	180	36
Dəmir üçün Şlift	180	24
Dəmir üçün Şlift	180	36

Fiber Disc



İnterflex	Diametr (mm)	Grit
Beta	115	16
Beta	115	24
Beta	115	36
Beta	115	60
Beta	180	16
Beta	180	24
Beta	180	36
Beta	180	40
Beta	180	60
Beta	180	80
Beta	180	100
Beta	180	120
Beta	180	150
Beta	180	180
Beta	180	220
Beta	180	320



Qaynaq Texnologiyası



Rutil Elektrod ESR 13



ESR 13				
Standartı	Çap (mm)	Uzunluq (mm)	Qutu Sayı	Qutu ağırlığı(kg)
E 6013	2.5	350	100	2.15
	3.25	350	100	3.36
	4	350	100	4.9

Bazik Elektrod ESB 48



ESB 48				
Standartı	Çap (mm)	Uzunluq (mm)	Qutu Sayı	Qutu ağırlığı(kg)
E 7018-H8	2.5	350	90	2.16
	3.25	350	90	3.28
	4	350	100	5.5

Bazik Elektrod ESB 52



ESB 52				
Standartı	Çap (mm)	Uzunluq (mm)	Qutu Sayı	Qutu ağırlığı(kg)
E 7018-1-H4	2.5	350	130	2.91
	3.25	350	90	3.24
	4	350	90	4.79

İnox Elektrod Eİ-308 L



EL - 308 L				
Standartı	Çap (mm)	Uzunluq (mm)	Qutu Sayı	Qutu ağırlığı(kg)
E 308 L - 16	2.5	350	80	1.51
	3.25	350	60	2.1
	4	350	40	2.16

Qazaltı Qaynaq Aparatı RS 200 MK

RS 200 MK	
Texniki Göstəricilər	
Şəbəkə girişi (3 faz)	400 v/50 Hz
Qaynaq Amperi	200 ADC (%60)
Ölçülər (U X G X Y)	890x460x950 mm
Ağırlıq (Torç Xaric)	101 kg
Standart Aksesuarları	
Massa	K301100203 (16 mm ² - 3m)
Reduktor	
TORÇ MTH 25-3 (230 A% 60 DC - 3 m)	
TORÇ MTH 25-4 (230 A% 60 DC - 4 m)	
TORÇ MTH 25-5 (230 A% 60 DC - 5 m)	



Qazaltı Qaynaq Aparatı RS 250 MK

RS 250 MK	
Texniki Göstəricilər	
Şəbəkə girişi (3 faz)	400 v/50 Hz
Qaynaq Amperi	250 ADC (%60)
Ölçülər (U X G X Y)	890x510x950 mm
Ağırlıq (Torç Xaric)	105 kg
Standart Aksesuarları	
Massa	K301100303 (25 mm ² - 3m)



Qazaltı Qaynaq Aparatı RS 300 MK

RS 300 MK	
Texniki Göstəricilər	
Şəbəkə girişi (3 faz)	400 v/50 Hz
Qaynaq Amperi	300 ADC (%60)
Ölçülər (U X G X Y)	890x510x950 mm
Ağırlıq (Torç Xaric)	112.5 kg
Standart Aksesuarları	
Massa	K301100303 (25 mm ² - 3m)



Qazaltı Qaynaq Teli MG 2



MG 2		
Standartı	Çapı	Qutu ağırlığı(kg)
ER 70 S-6	0.80	15
	0.80	5
	1.00	15
	1.20	15

Qaynaq Aparatı Monostik 160 i



Monostik 160 i	
Teknik Göstəricilər	
Şəbəkə girişi (1 faz)	115-230 v/50-60 Hz
Qaynaq Amperi	150 ADC (%25)
Ölçülər (U X G X Y)	405x160x312 mm
Ağırlıq	7.8 kg
Standart Aksesuarları	
Massa	K301100203 (16 mm ² - 3m)
Derjatel	K301000203 (16 mm ² - 3m)

Qaynaq Aparatı Monostik 200 i



Monostik 200 i	
Teknik Göstəricilər	
Şəbəkə girişi (1 faz)	230 v/50 Hz
Qaynaq Amperi	200 ADC (%25)
Ölçülər (U X G X Y)	460x160x312 mm
Ağırlıq	9.6 kg
Standart Aksesuarları	
Massa	K301100203 (16 mm ² - 3m)
Derjatel	K301000203 (16 mm ² - 3m)

Nərdivanlar



Platforma Nərdivan



Kod	Pillələrin Sayı	Bağlı Halda Yüksəklük (m)	Açıq Halda Yüksəklilik (m)	Maksimum Platforma Yüksəklüyü(m)	İş Yüksəklüyü (m)	Döşəmə sahəsi	Ağırlıq (kg)	Platforma Ölçüsü (sm)	Ölçüler Paket 1(axbxh-sm)
S004	2x6	2.2	3.3	2.4	4.2	120-210x180	79	135x45	60x200x38
S005	2x8	2.7	1.3	3.4	5.2	120-210x180	85	135x45	60x250x38
S006	2x9	3.2	5.3	4.4	6.2	120-210x180	92	135x45	60x6300x38
S007	2x11	3.7	6.3	5.4	7.2	140-220x220	105	175x45	60x350x38
S008	2x13	4.2	7.3	6.4	8.2	140-220x220	138	175x45	60x400x45

Üç Parçalı Çok Məqsədli Alüminium Nərdivan



Kod	Pillələrin Sayı	Nərdivan Uzunluğu (m)	İş Yüksəklüyü (m)	A Tipli Yüksəklilik	A Tipli Sürətli Yüksəklilik (m)	İş Yüksəklüyü 2 (m)	Açıq Halda Yüksəklilik (m)	İş Yüksəklüğü 3 (m)	Ağırlıq (kg)	Ölçüler (axbxh-sm)
TS 6160	3x6	2.00	2.70	1.95	3.10	3.50	4.45	4.70	12.0	48x205x16
TS 175	3x8	2.50	3.20	2.42	4.15	4.60	6.15	6.30	17.5	48x255x18
TS 190	3x9	3.00	3.50	2.83	4.55	5.00	6.59	6.70	19.0	48x298x18
TS 205	3x11	3.50	4.00	3.36	5.66	6.10	8.35	8.40	22.0	48x355x18
TS 220	3x13	4.00	4.60	3.84	6.70	7.70	10.05	106	26.5	48x405x18

Galvaniz Örtmeli Portatif Nərdivan


Kod	Pillələrin Sayı	Platforma Yüksəklüyü (sm)	Pillələrin Aralığı (sm)	İş Yüksəklüyü (m)	Ağırlıq (kg)
B3	3	0.9	23	2.7	5.5
B4	4	1.1	23	2.9	6.5
B5	5	1.3	23	3.1	7.5
B6	6	1.5	23	3.3	8.5
B7	7	1.8	23	3.6	9.5
B8	8	2.1	23	3.9	11
B9	9	2.4	23	4.2	12

Bergama Platformalı Alüminium Nərdivan


Kod	Pillələrin Sayı	Platforma Yüksəklüyü (sm)	İş Yüksəklüyü (m)	Ağırlıq (kg)	Genişlik (sm)	Qalınlıq (sm)
BG2	2+1	68.0	2.5	3	42	9.5
BG3	3+1	80.0	2.6	3.5	45	9.5
BG4	4+1	101.0	2.8	4.5	48	9.5
BG5	5+1	123.0	3	5.5	51	9.5



Kod	Pillələrin Sayı	Ən Üst Pillələrin Yüksəklüyü (sm)	İş Yüksəklüyü (m)	Ağırlıq (kg)	Ölçüləri(sm)
OL3	3	60	2.4	3	41.5x68x15.5
OL4	4	82	2.6	4	44.0x91x15.5
OL5	5	103	2.8	5	48.0x114x15.5
OL6	6	124	3	6	51.0x137x15.5
OL7	7	145	3.2	7	54.0x160x15.5

Pyramid Ev Tipli Nərdivan



Kod	Pillələrin Sayı	Platforma Yüksəklüyü (sm)	Pillələrin Arası Yüksəklük (sm)	Bağlı Halda Yüksəklük (sm)	Ağırlıq (kg)	Ölçüləri(sm)
WR2061	2	48	24	98	5.3	45x98x10
WR2062	3	72	24	138	6.5	45x138x10
WR2462	4	96	24	157	8.8	45x157x10

Professional Portatif Alüminium Nərdivan


Kod	Pillələrin Sayı	Platforma Yüksəklüyü (sm)	Ağırlıq (kg)	Ölçülər(sm)
ALB 2	2+1	68	5.4	41x135x12.5
ALB 3	3+1	91.5	6.2	41x160x12.5
ALB 4	4+1	115	7.1	47x185x12.5
ALB 5	5+1	138.5	7.9	50x210x12.5
ALB 6	6+1	162	8.3	53x230x12.5
ALB 7	7+1	185.5	9.5	56x255x12.5

A Tipli Platformalı Alüminium Nərdivan


Kod	Pillələrin Sayı	Nərdivan Uzunluğu (m)	Platforma Yüksəklüyü (m)	İş Yüksekliyi (m)	Ağırlıq (kg)	Ölçülər(sm)
A3	7+1	3	2.4	4.2	16	41x300x18
A4	11+1	4	3.4	5.2	20	41x400x18
A5	14+1	5	4.3	6.1	24	41x500x18
A6	17+1	6	5.2	7	30	41x600x18



Transpalet və Kompressor



Kompressor



Məhsul adı	Mühərrikin Gücü	Piston	Tank Həcmi
Skom 10.0 D-500 T	10 HP	2 Pistonlu	500 Litr
Skom 2.0 D-85 T	2 HP	2 Pistonlu	85 Litr
Skom 2.5 S-25 T	2.5 HP	1 Pistonlu	25 Litr
Skom 2.5 S-50 T	2.5 HP	1 Pistonlu	50 Litr
Skom 3.0 D-200 T	3 HP	2 Pistonlu	200 Litr
Skom 4.0 D-300 T	4 HP	1 Pistonlu	300 Litr
Skom 5.5 D-500 T	5.5 HP	2 Pistonlu	500 Litr
Skom 5.5 S-300 T	5.5 HP	1 Pistonlu	300 Litr
Skom 7.5 D-500 T	7.5 HP	2 Pistonlu	500 Litr

Transpalet



Yük Götürmə Qabiliyyəti (Ton)	En (mm)	Uzunluq (mm)	Hündürlük	Təkər	Rəng
1.5 T	550 mm	1150 mm	85 mm	2 Təkərli	Mavi
2.0 T	550 mm	1150 mm	85 mm	2 Təkərli	Mavi
2.5 T	550 mm	1150 mm	85 mm	2 Təkərli	Mavi
3.0 T	550 mm	1150 mm	85 mm	2 Təkərli	Mavi



əl Alətləri



du

Kirəmit Darağı

Kirəmit Darağı			
Kod	Açıqlama	Ölçü (sm)	Qutu Sayı
18	Kirəmit Darağı	19x20 sm	50



Suvaq Malası

Suvaq Malası			
Kod	Material	Ölçü (sm)	Qutu Sayı
34	Təzim poladı	30 sm	12
35	Təzim poladı	35 sm	12
36	Təzim poladı	40 sm	12
401	Paslanmaz poladı	30 sm	12
402	Paslanmaz poladı	35 sm	12



Suvaq Malası Qapalı Plastik Qulplu

Suvaq Malası			
Kod	Material	Ölçü (sm)	Qutu Sayı
191	Təzim poladı	30 sm	12
192	Təzim poladı	40 sm	12
193	Təzim poladı	30 sm	12
404	Paslanmaz poladı	35 sm	12
405	Paslanmaz poladı	40 sm	12
406	Paslanmaz poladı	40 sm	12



Əyri Qulplu Şpatel

Suvaq Malası			
Kod	Material	Ölçü (sm)	Qutu Sayı
121	Təzim poladı	20 sm	12
122	Təzim poladı	25 sm	12
123	Təzim poladı	30 sm	12
124	Təzim poladı	35 sm	12





Kirəmit Malası



Kirəmit Malası			
Kod	Material	Ölçü (sm)	Qutu Sayı
94	Təzim poladı	30 sm	12
95	Təzim poladı	35 sm	12
96	Təzim poladı	40 sm	12

Dərz Malası



Dərz Malası			
Kod	Açıqlama	Ölçü (sm)	Qutu Sayı
119	Qısa kauçuklu	11x27 sm	12
120	Uzun kauçuklu	11x38 sm	12

Kirəmit Darağı



Kirəmit Darağı			
Kod	Material	Ölçü (sm)	Qutu Sayı
41	Təzim poladı	17 sm	12
42	Təzim poladı	22 sm	12
43	Təzim poladı	17 sm	12
44	Təzim poladı	22 sm	12
45	Təzim poladı	17 sm	12
46	Təzim poladı	22 sm	12
49	Təzim poladı	17 sm	12
50	Təzim poladı	22 sm	12

Dərz Malası (Ekstra)



Dərz Malası (Ekstra)			
Kod	Açıqlama	Ölçü (sm)	Qutu Sayı
110	Dərz Malası	11x25 sm	12

Suvaq Malası

Suvaq Malası			
Kod	Material	Ölçü (sm)	Qutu Sayı
151	Təzim poladı	16 sm	12
152	Təzim poladı	18 sm	12
153	Təzim poladı	20 sm	12
154	Təzim poladı	22 sm	12
155	Təzim poladı	24 sm	12
156	Təzim poladı	26 sm	12



Divar Malası Taxta Qulplu

Divar Malası Taxta Qulplu			
Kod	Material	Ölçü (sm)	Qutu Sayı
165	Təzim poladı	18 sm	12
166	Təzim poladı	20 sm	12



Suvaq Plastik Qulplu

Suvaq Plastik Qulplu			
Kod	Material	Ölçü (sm)	Qutu Sayı
158	Təzim poladı	16 sm	12
159	Təzim poladı	18 sm	12
160	Təzim poladı	20 sm	12
161	Təzim poladı	22 sm	12
162	Təzim poladı	24 sm	12
163	Təzim poladı	26 sm	12



Kale Terasit Mala

Kale Terasit Mala			
Kod	Açıklama	Ölçü (sm)	Qutu Sayı
17	Kale Terasit	27x12 sm	24



Boya Qarışdırıcı



Boya Qarışdırıcı

Kod	Material	Ölçü (sm)	Qutu Sayı
145	Boya Qarışdırıcı	60 sm	24
146	Boya Qarışdırıcı	80 sm	24
147	Boya Qarışdırıcı	100 sm	24

Tırfil Mala Keçmə Qulplu



Tırfil Mala Keçmə Qulplu

Kod	Açıqlama	Ölçü (sm)	Qutu Sayı
75	Qısa Kauçuklu	15x22 sm	12
76	Uzun Kauçuklu	10x37 sm	12

Suvaqçı Kürəyi



Kale Terasit Mala

Kod	Açıqlama	Ölçü (sm)	Qutu Sayı
13	Suvaqçı Kürəyi	35x43 sm	25

Tırfil Mala



Tırfil Mala

Kod	Açıqlama	Ölçü (sm)	Qutu Sayı
7	Qısa Kauçuklu	15x22 sm	12
8	Uzun Kauçuklu	10x37 sm	12

Dolğu Malası



Kale Terasit Mala

Kod	Açıqlama	Qutu Sayı
144	Dolğu Malası	12

Suvaq Kürəyi

Suvaq Kürəyi			
Kod	Material	Ölçü (sm)	Qutu Sayı
40	Təzim poladı	35x24 sm	12




Suvaq Sistre

Suvaq Sistre			
Kod	Material	Ölçü (sm)	Qutu Sayı
109	Paslanmaz Polad	30	12



Kauçuklu Mala

Kale Terasit Mala			
Kod	Açıqlama	Ölçü (sm)	Qutu Sayı
345	Kauçuklu Mala	14x26 sm	12



Kauçuklu Mala

Kauçuklu Mala Böyük Məsaməli			
Kod	Açıqlama	Ölçü (sm)	Qutu Sayı
117	Kauçuklu Mala	14x28 sm	12



Zimpara Malası

Zimpara Malası			
Kod	Material	Ölçü (sm)	Qutu Sayı
317	Sabit Dəstək	90x23 sm	12





Qaşıma Raspası

Kod	Material	Ölçü (sm)	Qutu Sayı
360	Təzim poladı	30x10 sm	12
361	Təzim poladı	20x20 sm	12

Geniş Raspası



Geniş Raspası Plastik Qulplu

Kod	Material	Ölçü (sm)	Qutu Sayı
58	Təzim poladı	17 sm	12
59	Təzim poladı	22 sm	12

Avto Məcun Poladı



Avto Məcun Poladı

Kod	Material	Ölçü (sm)	Qutu Sayı
52	Təzim poladı	16 sm	12
53	Təzim poladı	25 sm	12

Polad Ərsin



Polad Ərsin

Kod	Material	Ölçü (sm)	Qutu Sayı
54	Təzim poladı	15x6 sm	12

Dərz Təmizləyici

Dərz Təmizləyici			
Kod	Material	Ölçü (sm)	Qutu Sayı
315	Dərz Təmizləyici	20 sm	12
316	Dərz Təmizləyici	20 sm	12



Rezin Çəkic

Rezin Çəkic			
Kod	Material	Qram	Qutu Sayı
330	Rezin Çəkic	400	12
331	Rezin Çəkic	500	12
332	Rezin Çəkic	600	12
333	Rezin Çəkic	700	12



Rezin Çəkic

Rezin Çəkic Qara Saplı			
Kod	Material	Qram	Qutu Sayı
140	Rezin Çəkic	400	12
141	Rezin Çəkic	500	12
142	Rezin Çəkic	600	12
143	Rezin Çəkic	700	12



Disk Altı

Disk Altı			
Kod	Açıqlama	Ölçü (sm)	Qutu Sayı
11	Disk Altı	180	25
12	Disk Altı	115	25



**Məcun Şpateli Taxta Qulplu**

Kod	Material	Ölçü (sm)	Qutu Sayı
301	Təzim poladı	6 sm	12
302	Təzim poladı	8 sm	12
303	Təzim poladı	9 sm	12
304	Təzim poladı	10 sm	12
305	Təzim poladı	11 sm	12
306	Təzim poladı	12 sm	12
307	Təzim poladı	14 sm	12
308	Təzim poladı	16 sm	12
309	Təzim poladı	18 sm	12

Məcun Şpateli Plastik Qulplu**Məcun Şpateli Plastik Qulplu**

Kod	Material	Ölçü (sm)	Qutu Sayı
80	Təzim poladı	5 sm	12
81	Təzim poladı	6 sm	12
82	Təzim poladı	8 sm	12
83	Təzim poladı	9 sm	12
84	Təzim poladı	10 sm	12
85	Təzim poladı	11 sm	12
86	Təzim poladı	12 sm	12
87	Təzim poladı	14 sm	12
88	Təzim poladı	16 sm	12
89	Təzim poladı	18 sm	12

Yarımçıq Şpatel

Yarımçıq Şpatel Plastik Qaşima			
Kod	Material	Ölçü (sm)	Qutu Sayı
171	Təzim poladı	10 sm	12
172	Təzim poladı	12 sm	12



Məcun Kürəyi Taxta Qulplu

Məcun Küreyi			
Kod	Material	Ölçü (sm)	Qutu Sayı
370	Təzim poladı	16 sm	12
371	Təzim poladı	18 sm	12
372	Təzim poladı	20 sm	12



Avto Şpatel

Avto Şpatel 4-lü set		
Kod	Material	Qutu Sayı
51	Təzim poladı	12



Məcun Kürəyi

Məcun Kürəyi Plastik Qulplu			
Kod	Material	Ölçü (sm)	Qutu Sayı
55	Təzim poladı	18 sm	12
56	Təzim poladı	20 sm	12





Zimpara Malası Oynaq Qulplu

Zimpara Malası

Kod	Material	Ölçü (sm)	Qutu Sayı
318	Oynar Dəstək	90x23	12



Marley Malası

Marley Malası

Kod	Material	Ölçü (sm)	Qutu Sayı
47	Təzim poladı	17 sm	12
48	Təzim poladı	22 sm	12



Hovuz Malası Plastik Qulplu

Hovuz Malası

Kod	Material	Ölçü (sm)	Qutu Sayı
125	Təzim poladı	45 sm	12



Epoksid Zimpara Malası

Epoksik Zimpara Malası

Kod	Ölçü (sm)	Qutu Sayı
346	18 sm	12
347	20 sm	12



Marley Malası Açıq Plastik Qulplu

Marley Malası Açıq Plastik Qulplu

Kod	Material	Ölçü (sm)	Qutu Sayı
111	Təzim poladı	30 sm	12

Süngərli Mala

Süngərli Mala			
Kod	Material	Ölçü (sm)	Qutu Sayı
113	Süngərli	16x30	12



Suvaq Və Gips Qabı

Suvaq Və Gips Qabı			
Kod	Açıqlama	Həcmi	Qutu Sayı
38	Suvaq və Gips Mala	35 lt	12
39	Suvaq və Gips Mala	52 lt	12



Sərmə Kürəyi

Sərmə Kürəyi			
Kod	Açıqlama	Ölçü (sm)	Qutu Sayı
340	Sərmə Kürəyi	21.5x20x40 sm	12



Elastik Qab

Elastik Qab			
Kod	Açıqlama	Həcmi	Qutu Sayı
350	Elastik Qab	15 lt	12



Şap Malası Plastik Qulplu

Şap Malası Plastik Qulplu			
Kod	Material	Ölçü (sm)	Qutu Sayı
112	Təzim poladı	10x55 sm	12





Açıq Plastik Qulplu - Kvadrat Sərt Üz				
Kod	Material	Sərt Üz	Ölçü (sm)	Qutu Sayı
130	Təzim poladı	10x10	30 sm	12
131	Təzim poladı	10x10	35 sm	12
132	Təzim poladı	10x10	40 sm	12
60	Təzim poladı	8x8	30 sm	12
61	Təzim poladı	8x8	35 sm	12
62	Təzim poladı	8x8	40 sm	12
64	Təzim poladı	6x6	30 sm	12
65	Təzim poladı	6x6	35 sm	12
66	Təzim poladı	6x6	40 sm	12
68	Təzim poladı	4x4	30 sm	12
69	Təzim poladı	4x4	35 sm	12
70	Təzim poladı	4x4	40 sm	12

Keramika Malası



Qapalı Plastik Qulplu - Kvadrat Sərt Üz və Üçkünc Sərt Üz				
Kod	Material	Sərt Üz	Ölçü (sm)	Qutu Sayı
188	Təzim poladı	10x10	30 sm	12
189	Təzim poladı	10x10	40 sm	12
190	Təzim poladı	10x10	50 sm	12
173	Təzim poladı	8x8	30 sm	12
174	Təzim poladı	8x8	40 sm	12
175	Təzim poladı	8x8	50 sm	12
176	Təzim poladı	6x6	30 sm	12
177	Təzim poladı	6x6	40 sm	12
178	Təzim poladı	6x6	50 sm	12
179	Təzim poladı	4x4	30 sm	12
180	Təzim poladı	4x4	40 sm	12
181	Təzim poladı	4x4	50 sm	12
185	Təzim poladı	Üçkünc	30 sm	12
186	Təzim poladı	Üçkünc	40 sm	12
187	Təzim poladı	Üçkünc	50 sm	12

Təmir Malası

Plastik Qulplu			
Kod	Material	Ölçü (sm)	Qutu Sayı
321	Təzim poladı	14 sm	12



Divar Malası

Plastik Qulplu			
Kod	Material	Ölçü (sm)	Qutu Sayı
168	Təzim poladı	18 sm	12
169	Təzim poladı	20 sm	12



Suvaq Səpmə Makinası

Suvaq Səpmə Makinası		
Kod	Açıqlama	Qutu Sayı
1	Səpmə Makinası poladlı	12
2	Səpmə Makinası rezinli	12



Əlavə Lastik

Suvaq Səpmə Makinası Əlavələri		
Kod	Açıqlama	Qutu Sayı
5	Əlavə Rezin	6



POL-BRUSH



Boya Üçün Fırça





Fırça

Ölçülləri: (mm) 20,25,30,35,40,45,50,55,60



Kist

Ölçülləri: (mm) 25,36,50,63,76,90



Maxlavitsa

Ölçülləri: (mm) 70,90,110,130,140,150



unirulo
PLASTIC INTERIER
EXTERIOR PAINT ROLLER

Rulo

PLASTIC INTERIER
PAINT ROLLER



Emulsiya Üçün Rulo



20 SM



25 SM

Boya Üçün Rulo



10 SM



20 SM



25 SM

Kristal Deşikli Rulo



20 SM



25 SM



BOSCH

Profesional Əl Alətləri



Zərbəli Drel
**GBH 2-20 D****GBH 2-26 DFR****GBH 2-26 DBR****GBH 2-26 DRE****GBH 2.23 REA****GBH 2.28 DFV**

Texniki Göstəricilər	GBH 2-20 D	GBH 2-23 REA	GBH 2-26 DBR
Mühərrikin gücü	650 W	710 W	800 W
Maksimum zərbə gücü	1.7 J	2.3 J	3 J
Betonda qırıcı-deşicilərlə deşmə çapı	20 mm	4-23 mm	26 mm
Texniki Göstəricilər	GBH 2-26 DFR	GBH 2-26 DRE	GBH 2-28 DFV
Mühərrikin gücü	800 W	800 W	800 W
Maksimum zərbə gücü	0.3 J	0.3 J	3.2 J
Betonda qırıcı-deşicilərlə deşmə çapı	4-26 mm	4-26 mm	4-28 mm



/ GBH 3-28 DFR



/ GBH 5-40 DCE



/ GBH 3-28 DRE



/ GBH 7-46 DE



/ GBH 4-32 DFR



/ GBH 8-45 DV



/ GBH 11 DE

Texniki Göstəricilər	GBH 3-28 DFR	GBH 3-28 DRE	GBH 4-32 DFR
Mühərrikin gücü	800 W	800 W	900 W
Maksimum zərbə gücü	0-3,5 J	3,1 J	4,2 J
Betonda qırıcı-deşicilərlə deşmə çapı	4-28 mm	4-28 mm	6-32 mm

Texniki Göstəricilər	GBH 5-40 DCE	GBH 7-46 DE	GBH 8-45 DV	GBH 11 DE
Mühərrikin gücü	1.350 W	1.350 W	1.500 W	1.500 W
Maksimum zərbə gücü	8,8 J	9,3 J	12,5 J	14,2 J
Betonda qırıcı-deşicilərlə deşmə çapı	45-55 mm	12-45 mm	12-45 mm	12-52 mm

Sirkul Mişar



GKS 160



GKS 190



GKS 85

Texniki Göstəricilər	GKS 160	GKS 190	GKS 85
Giriş gücü	1.050 W	1.400 W	2.200 W
Mişarın çapı	160 mm	190 mm	235 mm
Kəsmə dərinliyi	54 mm	70 mm	85mm



GCM 10 J



GCM 10 S

Texniki Göstəricilər	GCM 10 J	GCM 10 S
Mişarın ölçüsü	254 mm	254 mm
Bucaq ayarı	47° SOL/47° SAĞ	52° SOL/60° SAĞ
Əyim ayarı	47° SOL/2° SAĞ	47° SOL/46° SAĞ

Profil Kəsmə



GCO 2000

Texniki Göstəricilər	GCO 2000
Disk ölçüsü	355 mm
Kəsmə diskı ölçüsü	25.4 mm
Dövretmə sayı	3.500 DÖV/DƏQ

Rəndə



GHO 15-82



GHO 26-82

Texniki Göstəricilər	GHO 15-82	GHO 26-82
Giriş gücü	600 W	710 W
Yonma genişliyi	82 mm	82 mm
Çəkisi	2.5 kq	2.6 kq



GST 150 BCE



GST 150 CE



GST 75 BE



GST 90 BE

Texniki Göstəricilər	GST 150 BCE	GST 150 CE	GST 75 BE	GST 90 BE
Giriş gücü	780 W	780 W	650 W	650 W
Taxta kəsmə dərinliyi	150 mm	150 mm	75 mm	90 mm
Alüminium kəsmə dərinliyi	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm



GSH 11 E



GSH 3 E

Texniki Göstəricilər	GSH 11 E	GSH 3 E
Giriş gücü	1.1500 WE	650 W
Maksimum zərbə gücü	16.8 J	4.3 J
Nominal dövr sayında zərbə sayı	900-1.890 DÖV/DƏQ	1.300-2.900 DÖV/DƏQ

Uzaqlıq Ölçən Lazer Metrə



GLM 150



GLM 250 VF



GLM 50



GLM 80

Texniki Göstəricilər	GLM 150	GLM 250 VF	GLM 50	GLM 80
Ölçmə aralığı	0.05-150 m	0.05-250 m	0.05-50 m	0.05-80 m
Ölçmə həssaslığı, tip	± 1 mm	± 1 mm	± 1.5 mm	± 1.5 mm
Ölçmə vaxtı, tip	<0.5 s	<0.5 s	<0.5 s	<0.5 s

Xətt Lazer



GLL-2-80P



GLL 3-80P

Texniki Göstəricilər	GLL-2-80P	GLL 3-80P
Alicı ilə işləmə aralığı	80 m (çap)	80 m (çap)
İşləmə aralığı	20 m	40 m
Avtomatik nizamlama aralığı	$\pm 4^\circ$	$\pm 4^\circ$



GBM 6 E



GSB 16 RE



GBM 10 RE



GSB 19-2 RE



GSB 13 RE



GSB 21-2 RE

Texniki Göstəricilər	GBM 6 E	GBM10 RE	GSB 13 RE
Giriş gücü	350 W	600 W	600 W
Divarda deşmə çapı	X	X	15 mm
Taxtada deşmə çapı	15 mm	25 mm	25 mm
Texniki Göstəricilər	GSB 16 RE	GSB 19-2 RE	GSB 21-2 RE
Giriş gücü	750 W	850 W	1.100 W
Divarda deşmə çapı	18 mm	20/15 mm	24/16 mm
Taxtada deşmə çapı	30 mm	40/25 mm	40/25 mm



GWS 10-125+



GWS 15-125 CIE



GWS 1000



GWS 15-125 CIH



GWS 14-125 CIE



GWS 22-180 LVI



GWS 1400



GWS 22-230 H

Texniki Göstəricilər	GWS 10-125+	GWS 1000	GWS 14-125 CIE	GWS 1400
Giriş gücü	1000 W	1000 W	1400 W	1400 W
Dövriyyə	11.000 DÖV/DƏQ	11.000 DÖV/DƏQ	11.000 DÖV/DƏQ	11.000 DÖV/DƏQ
Disk çapı	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Texniki Göstəricilər	GWS 15-125 CIE	GWS 15-125 CIH	GWS 22-180 LVI	GWS 22-230 H
Giriş gücü	1.500 W	1.500 W	2200 W	2.200 W
Dövriyyə	2.800011.500 DÖV/DƏQ	11.000 DÖV/DƏQ	8500 DÖV/DƏQ	8.500 DÖV/DƏQ
Disk çapı	125 mm	125 mm	180 mm	230 mm



GWS 22-230 H

GWS 24-230 LVI



GWS 22-230 LVI

GWS 24-300(110V)



GWS 24-230 H

GWS 26-230 LVI



GWS 24-230 JH

GWS 7-115

Texniki Göstəricilər	GWS 22-230 JH	GWS 22-230 LVI	GWS 24-230 H	GWS 24-230 JH
Giriş gücü	2.200 W	2.200 W	2.400 W	2.400 W
Dövriyyə	6.500 DÖV/DƏQ	6.500 DÖV/DƏQ	6500 DÖV/DƏQ	6.500 DÖV/DƏQ
Disk çapı	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm
Texniki Göstəricilər	GWS 24-230 LVI	GWS 24-300(110V)	GWS 26-230 LVI	GWS 7-115
Giriş gücü	2.400 W	2.400 W	2.600 W	720 W
Dövriyyə	6.500 DÖV/DƏQ	5000 DÖV/DƏQ	6500 DÖV/DƏQ	11.000 DÖV/DƏQ
Disk çapı	230 mm	300 mm	230 mm	115 mm



GWS 7-115 E



GWS 850 CE



GWS 7-125



GWS 9-125



GWS 780 C

Texniki Göstəricilər	GWS 7-115 E	GWS 7-125	GWS 780 C
Giriş gücü	720 W	720 W	780 W
Dövriyyə	2.800-11.000 DÖV/DƏQ	11.000 DÖV/DƏQ	11.000 DÖV/DƏQ
Disk çapı	115 mm	125 mm	125 mm
Texniki Göstəricilər		GWS 850 CE	GWS 9-125
Giriş gücü		850 W	900 W
Dövriyyə		11.000 DÖV/DƏQ	11.000 DÖV/DƏQ
Disk çapı		125 mm	115 mm



Texniki Göstəricilər	GSR 10,8-2-Lİ	GSR 10,8-Lİ	GSR 14,4-2
Akumlyator gərginliyi	10.8 V	10.8 V	14.4 V
Maksimum şurup capı	7 mm	7 mm	8 mm
Dönmə momenti, maks. (sərt/yumşaq)	30/15 Nm	30/15 Nm	30/15 Nm

Texniki Göstəricilər	GSR 14.4-4-Li	GSR 14.4V Li	GSR 18-2-Li	GWI 10.8 V-Li
Akumlyator gərginliyi	14.4 V	14.4 V	18 V	10.8 V
Maksimum şurup capı	7 mm	7 mm	7 mm	5 mm
Dönmə momenti, maks. (sərt/yumşaq)	34/16 Nm	60/25 Nm	38/17 Nm	13 Nm



BOSCH

Aksesuarlar





/ **HSS-R**

Diametri (mm)	İşlək Uzunluq (L1)mm	Ümumi Uzunluq (L2)mm
1	12	34
2	24	49
3	33	61
3.2	36	65
4	43	75
5	52	86
5.5	57	93
6	57	93
7	69	109
7.5	69	109
8	75	117
9	81	125
10	87	133
11	94	142
12	101	151
13	101	151
1	12	34
1.5	18	40
1.8	22	46
1.9	22	46
2	24	49
2.1	24	49
2.2	27	53
2.3	27	53
2.4	30	57
2.5	30	57
2.6	30	57
2.7	33	61
2.8	33	61
2.9	33	61
3	33	61
3.1	36	65
3.2	36	65
3.3	36	65
3.4	39	70
3.5	39	70
3.6	39	70
3.7	39	70
3.8	43	75
3.9	43	75
4	43	75
4.1	43	75
4.2	43	75
4.3	47	80
4.4	47	80
4.5	47	80
4.6	47	80
4.7	47	80
4.8	52	86
4.9	52	86
5	52	86
5.1	52	86
5.2	52	86
5.3	52	86
5.4	57	93
5.5	57	93
5.6	57	93
5.7	57	93
5.8	57	93
5.9	57	93
6	57	93
6.1	63	101
6.2	63	101

Diametri (mm)	İşlək Uzunluq (L1)mm	Ümumi Uzunluq (L2)mm
3.5	50	110
3.5	75	135
4	50	110
4	100	160
5	50	110
5	100	160
5	150	210
6	50	110
6	100	160
6	150	210
6	200	260
7	50	110
7	100	160
7	150	210
8	50	110
8	100	160
8	150	210
8	200	260
8	250	310
8	400	460
9	100	160
9	150	210
10	50	110
10	100	160
10	150	210
10	200	260
10	250	310
10	300	360
10	400	460
11	100	160
11	150	210
11	200	260
12	100	160
12	150	210
12	200	260
12	250	310
12	300	360
12	400	460
12	550	610
13	100	160
13	150	210
13	200	260
14	150	210
14	200	260
14	250	310
14	400	460
14	550	610
14	950	1000
15	100	160
15	200	260
15	400	460
16	150	210
16	200	260
16	250	310
16	400	460
16	550	610
17	150	210
17	250	300
17	400	450
18	150	200
18	250	300
18	400	450
18	550	600






SDS MAX

Diametri (mm)	İşlek Uzunluq (L1)mm	Ümumi Uzunluq (L2)mm
12	200	340
12	400	540
12	600	740
12	800	940
14	200	340
14	400	540
14	600	740
14	800	940
15	200	340
15	400	540
16	200	340
16	400	540
16	600	740
16	800	940
16	1200	1340
17	200	340
17	400	540
18	200	340
18	400	540
18	600	740
18	800	940
18	1200	1340
19	200	320
19	400	520
20	200	320
20	400	520
20	600	720
20	800	920
20	1200	1320
22	200	320
22	400	520
22	600	720
22	800	920
22	1200	1320
24	200	320
24	400	520
25	200	320
25	400	520
25	600	720
25	800	920
25	1200	1320
26	200	320
26	400	520
28	200	320
28	400	520
28	600	720
28	800	920
28	1200	1320
30	200	320
30	400	520
32	200	320
32	400	520
32	600	720
32	800	920
32	1200	1320
35	400	520
35	600	720
35	800	920
35	1200	1320
38	400	520
38	600	720
40	400	520
40	600	720



BOSCH

Havelskar El Alatları





PBH 2000 RE



PBH 2100 RE

Texniki Göstəricilər	PBH 2000 RE	PBH 2100 RE
Giriş gücü	550 W	500 W
Betonda maksimim deşmə çapı	13 mm	20 mm
Ağırlıq	2.2 kq	2.2 kq

Fen



PHG 500-2



PHG 600-3



PHG 630 DCE

Texniki Göstəricilər	PHG 500-2	PHG 600-3	PHG 630 DCE
Giriş gücü	1.600 W	1.800 W	2.000 W
İstilik	300/500°C	50/400/600°C	50-630°C
Hava axını	240/450 LT/DƏQ	250/350/500 LT/DƏQ	150/300/500 LT/DƏQ

Stolüstü Mişar



PCM 7

PCM 8 S

Texniki Göstəricilər	PCM 7	PCM 8 S
Giriş gücü	1.100 W	1.200 W
Dövr etmə sayı	4.800 DÖV/DƏQ	5.200 DÖV/DƏQ
Mişarın çapı	190 mm	210 mm

Sirkulyar Mişar



PKS 55 A

PKS 66 A

Texniki Göstəricilər	PKS 55 A	PKS 66 A
Giriş gücü	1.200 W	1.600 W
90° -də kəsmə intervalı	0-55 mm	0-66 mm
Mişar çapı	160 mm	190 mm

Stolüstü Sirkilyar Mişar

Texniki Göstəricilər	PTS 10
Giriş gücü	1.400 W
90°/90°də kəsmə dərinliyi	75 mm
Mişarın çapı	254 mm



PTS 10



PFS 105 E



PFS 55



PFS 65

Texniki Göstəricilər	PFS 105 E	PFS 55	PFS 65
Giriş gücü	350 W	280 W	280 W
İş performansı	0-150 QR/DƏQ	0-110 QR/DƏQ	0-130 QR/DƏQ
Çən həcmi	800 ml	600 ml	600 ml

Lazer Metrə



PLR 25



PLR 50

Texniki Göstəricilər	PLR 25	PLR 50
Ölçmə aralığı	10.05-25.00 m	0.05-25.00 m
Ölçüm həssaslığı, tipik	2.0 mm	2.0 mm
Ağırlıq	0.18 kg	0.18 kg

Lazer Nvelir



PLL 360

Texniki Göstəricilər	PLL 360
Həssaslıq	$\pm 0.4 \text{ mm/m}$
Statif diş	1/4"
Ağırlıq	0.5 kg

Lazer Tərəzi



PCL 20 SET

Texniki Göstəricilər	PCL 20 SET
Ölçmə aralığı	10 m
Həssaslıq	$\pm 0.5 \text{ mm/m}$
Statif diş	1/4"



POF 1200 AE

POF 1400 AC

Texniki Göstəricilər	POF 1200 AE	POF 1400 AC
Giriş gücü	1.200 W	1.400 W
Dövr etmə sayı	11.000-28.000 DÖV/DƏQ	11.000-28.000 DÖV/DƏQ
Çekisi	3.4 kq	3.5 kq

Rəndə



PHO -1

Texniki Göstəricilər	PHO-1
Rəndənin genişliyi	82 mm
Çip dərinliyi	0-1.5 mm

Zərbəli Drel

PSB 500 RA



PSB 650 RE



PSB 500 RE



PSB 750 RCA

Texniki Göstəricilər	PSB 500 RA	PSB 500 RE	PSB 650 RE	PSB 750 RCA
Giriş gücü	500 W	500 W	650 W	750 W
Betonda maksimum deşmə çapı	10 mm	10 mm	14 mm	14 mm
Taxtada maksimum deşmə çapı	25 mm	25 mm	30 mm	30 mm



PSR 10.8 Li-2



PSR 12



PSR 14.4 Li



PSR 18



PSR 18 Li-2

Texniki Göstəricilər	PSR 10.8 Li-2	PSR 12	PSR 14.4 Li	PSR 18	PSR 18 Li-2
Maksimum şurup çapı	6 mm	8 mm	8 mm	8 mm	10 mm
Taxtada deşmə çapı	20 mm	20 mm	25 mm	28 mm	35 mm
Dəmirdə deşmə çapı	8 mm	10 mm	8 mm	10 mm	10 mm

Cilayıçı**PSS 200 AC****PSS 250 AE**

Texniki Göstəricilər	PSS 200 AC	PSS 250 AE
Giriş gücü	200 W	250 W
Titrəmə sayı	24.000 DÖV/DƏQ	14.000-24.000 DÖV/DƏQ
Çekisi	1.5 kq	1.6 kq

Laqonda**PWS 700-115****PWS 750-125**

Texniki Göstəricilər	PWS 700-115	PWS 750-125
Giriş gücü	701 W	750 W
Dövr etmə sayı	11.000 DÖV/DƏQ	11.000 DÖV/DƏQ
Disk çapı	115 mm	125 mm



PST 650



PST 700 E



PST 800 PEL



PST 900 PEL

Texniki Göstəricilər	PST 650	PST 700 E	PST 800 PEL	PST 900 PEL
Giriş gücü	500 W	500 W	530 W	620 W
Taxta kəsmə dərinliyi	65 mm	70 mm	80 mm	90 mm
Dəmir kəsmə dərinliyi	4 mm	4 mm	5 mm	8 mm



BOSCH

Bağ Alatları





ART 23 Li



ROTAK 34



ROTAK 37

ROTAK 37 Li



ROTAK 40

ROTAK 43

Texniki Göstəricilər	ART 23 Li	Rotak 34	Rotak 37	Rotak 37 Li	Rotak 40	Rotak 43
Mühərrikin gücü	14.4 W	1.300 W	1.400 W	X	1.700 W	1.800 W
Kəsmə genişliyi	23 sm	34 sm	37 cm	37 cm	40 cm	43 cm
Kəsmə yüksəkliyi	Plastik Bıçaq	20–70 mm	20–70 mm	20–70 mm	20–70 mm	20–70 mm
Akumulyator gərginliyi	X	X	X	36 V	X	X



Ölçü Vasıteleri



FISCO



Uni-Matic II

Uzunluq	Kod adı	Qutu Sayı
3 metr	UM II 3m	14 ədəd
5 metr	UM II 5m	10 ədəd

Tracker

Uzunluq	Kod adı	Qutu Sayı
20 metr	TR 20m	1 ədəd
30 metr	TR 30m	1 ədəd
50 metr	TR 50m	1 ədəd

Satellite

Uzunluq	Kod adı	Qutu Sayı
10 metr	ST 10m	4 ədəd
20 metr	ST 20m	4 ədəd
30 metr	ST 30m	4 ədəd

Su Tərəzisi

Uzunluq	Kod adı	Qutu Sayı
30 sm	PL 30	24 ədəd
40 sm	PL 40	12 ədəd
50 sm	PL 50	12 ədəd
60 sm	PL 60	12 ədəd
70 sm	PL 70	12 ədəd
80 sm	PL 80	12 ədəd
100 sm	PL 100	12 ədəd
120 sm	PL 120	12 ədəd
150 sm	PL 150	12 ədəd



Dərnəgül şossesi,
Ziya Bünyadov 2075 AZ 1029

www.unimac.az
office@unimac.az

tel. + 994 12 566 29 22
fax. +994 12 514 19 46